

# BRAKE FLUID

# ブレーキフルード



ブレーキフルード BF-3 500ml  
 ブレーキフルード BF-3 1L  
 ブレーキフルード BF-3 18L


ブレーキフルード BF-4 500ml  
 ブレーキフルード BF-4 1L  
 ブレーキフルード BF-4 18L

## ■特長■

沸 点	BF-3・BF-4どちらもJIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい使用条件下でも高性能を長期間保ちます。
潤滑作動性	非常に優れた低高温時の粘度特性を有し、ストローキングテストによる品質確認を行っておりますのでスムーズな作動性を実現しています。
防錆防食効果	ブレーキシステムに使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。

販売名	容量	入数	品番	JANコード
ブレーキフルード BF-3	500ml	20	58-051	4 972796 580515
	1ℓ	20	58-101	4 972796 099901
	18ℓ	1	58-801	4 972796 099925
ブレーキフルード BF-4	500ml	20	58-052	4 972796 580522
	1ℓ	20	58-102	4 972796 099918
	18ℓ	1	58-802	4 972796 099932

## 吸湿によるブレーキ液の沸点の変化

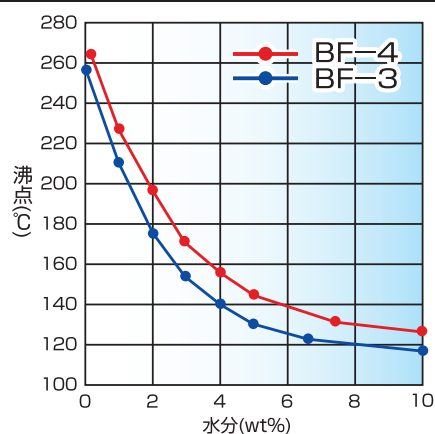

ブレーキフルードには、吸湿性という性質があり、約2年間で3%前後吸湿して沸点が低下してしまいます。水分は、ベーパーロックの原因となったり金属パーツを発錆させるなどトラブルの原因になります。安心して走行していただくために定期(車検時)交換をお勧めします。

**KYK 古河薬品工業株式会社**

URL <http://www.kykk.co.jp/>

□ 本社・工場 埼玉県加須市柏戸740  
 TEL:0280(62)1011 FAX:0280(62)0650

□ 西日本支店 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1-7-301  
 TEL:0742(41)3702 FAX:0742(41)3792

お問い合わせ・お求めは下記販売会社へ